



Проведение комплексных геолого-разведочных работ на Чумекской перспективной площади в Восточно-Казахстанской области



Геолого-разведочные работы



Бурение колонковых скважин на участке Ктай в Каражальском районе Улытауской области.



Проведение буровых работ на месторождений каменного угля Самарское в Карагандинской области

Колонковое бурение разведочных, геотехнических, инженерно-геологических скважин глубиной до 1000м и более номинальным диаметром NQ, HQ, PQ (76, 96, 122 мм соответственно) под любым углом наклона, с отбором керна







ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ



В состав работ входят:

- сбор и обработка материалов изысканий прошлых лет;
- маршрутные наблюдения;
- бурение инженерно-геологических скважин или проходка шурфов;
- геодезическая съемка участка и привязка скважин;
- геофизические исследования;
- полевые исследования грунтов (статическое зондирование);
- гидрогеологические наблюдения;
- лабораторные исследования свойств грунтов и химический анализ подземных вод;
- обследование грунтов оснований существующих зданий и сооружений;
- камеральная обработка собранных материалов;
- составление технического заключения по инженерно-геологическим условиям территории.

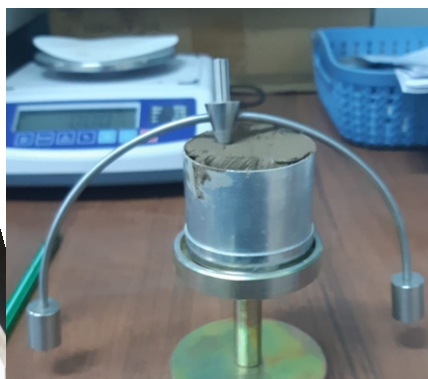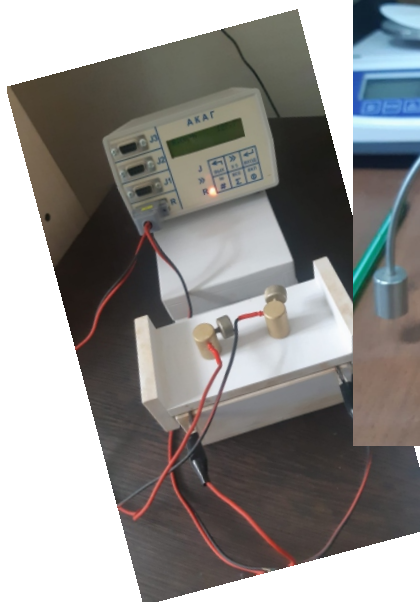

Изучение геологии участка проводят взятием опытных проб грунта на участке строительства. В результате проведения этих работ получают данные о физико-математических показателях грунта и его уровня агрессивности к элементам здания, контактирующим непосредственно с грунтом. От точности проведения изысканий зависит правильность выбора типа фундамента и его работа в условиях данного участка строительства.




ЛАБОРАТОРИЯ

- лабораторные работы, включающие в себя определение физико-механических и химических свойств грунтов, а также химический анализ воды для инженерно-геологических целей;

[illegible][illegible]



В лаборатории проводится исследование коррозионной активности грунтов и грунтовых вод по отношению к бетону, стали и другим материалам.

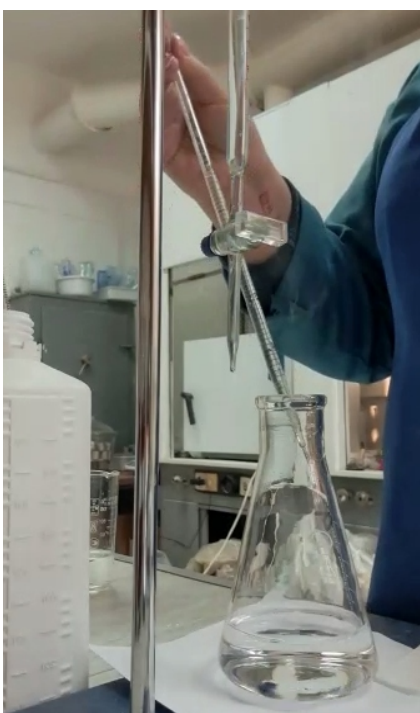




СПЕЦТЕХНИКА



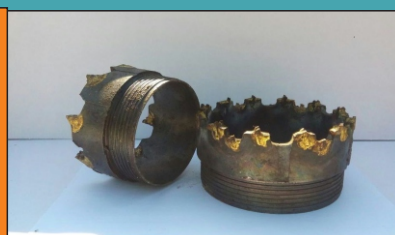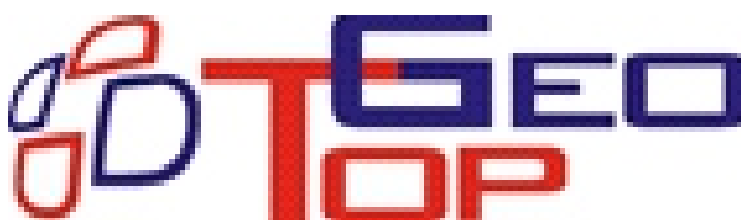

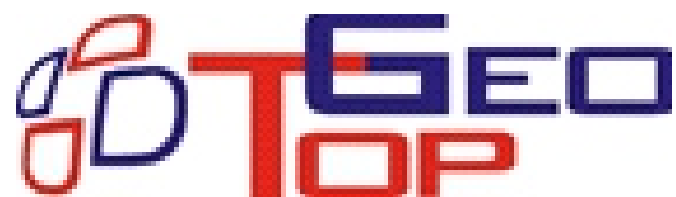

ВАХТОВЫЙ ПОСЕЛОК И СТОЛОВАЯ

Вахтовый поселок из жилых и офисных контейнеров. Есть столовая большая, баня, насосная, ДЭС, туалет и другое.

Доставка на место монтажа. Можно частями. Демонтаж. Можно установить в аренду вахтовый поселок, с обслуживанием лагеря. Рассмотрим любые варианты сотрудничества.





Производим любые виды буровых работ - бурение ям, буронабивные сваи, заливка свай, армирование, бетонирование.

Буровзрывные работы. Бурение ям, свай диаметром до 900 мм, глубиной до 40 м.

Испытание свай.

Максимальный диаметр - 900 мм, глубина от 2 до 40 м

Водопонижение.


Бурение под колодцы. Ямы под стойки и трубы для заборов и многое другое.

БУРОВЫЕ РАБОТЫ НА СВАИ




Стоимость бурения ям, скважин, свай диаметром от 100 мм до 350 мм и глубиной до 3 м будет составлять от 2000 до 5000 тенге за погонный метр. При условии разбивки и близкого расстояния и благоприятных геологических условий.

Услуги ямобура.

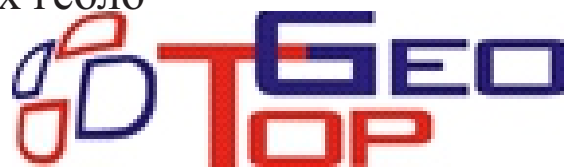

A large, yellow, rectangular generator unit mounted on a trailer. The unit has two main doors on the front. The left door is slightly open, revealing internal components. The right door is closed. The unit is labeled "AKSA" and "4000" on the top left and right corners respectively. A website address "www.aksa.com.tr" is visible on the bottom right corner. The unit is parked on a dirt surface next to a grey metal structure.

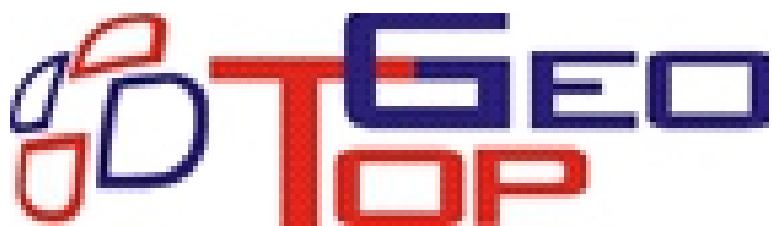

ГЕОДЕЗИЯ



A yellow and black tracked bulldozer is parked on a dirt lot. It has a large, rusted metal blade at the front. The bulldozer is positioned next to a white building with a window. The background shows some trees and a clear blue sky.

